



CATÁLOGO **PRODUTOS**



índice

05

Quem Somos
Quiénes somos
Qui sommes-nous

06

Onde Estamos
Donde estamos
Où sommes-nous

08

Os Nossos Produtos
Nuestros productos
Nos produits




09

Bebidas
Bebidas
Boissons



14

Supermercados
Supermercados
Supermarchés



40

Gelados e Congelados
Helados y Alimentos Congelados
Glaces et Congelés



48

Mobile e Eutéticos
Móvil y Eutéticos
Mobile et Eutectiques



53

Produtos Personalizados
Productos Personalizados
Produits Personnalisés



54

Sistema de Refrigeração
para E-commerce
Sistema de Refrigeración
para el Comercio Electrónico
Système de Réfrigération
pour le E-commerce



55

Sustentabilidade e Eficiência Energética
Sostenibilidad y Eficiencia Energética
Durabilité et efficacité énergétique

Quem somos, o que nos define e com quem trabalhamos?

¿Quiénes somos, qué nos define y con quiénes trabajamos?

Qui sommes-nous, qu'est-ce qui nous définit et avec qui collaborons-nous?

Fundada em 1976, e com origem na costa norte de Portugal – Vila do Conde – a empresa tem como rosto a marca FRICON, reconhecida globalmente pelos seus parceiros de negócio.

Orientada para o setor da refrigeração e conservação de alimentos e bebidas, os nossos equipamentos estão hoje presentes em 5 Continentes e em mais de 130 Países do Mundo, em segmentos de negócio como Supermercados, Gelados e Congelados, Bebidas e Mobile.

Assinalando no ano de 2026, 50 anos a Unir Pessoas e a Refrescar o Mundo, através de um legado de continuidade e uma ambição renovada, a FRICON reforça o seu posicionamento de redefinir os padrões da refrigeração e conservação, levando a inovação e eficiência aos vários cantos do mundo.

Movidos pela génese do nosso fundador - O crescimento é o produto do futuro que nós fomos capazes de prever - após cinco décadas de história e atividade, continuaremos a ir ainda mais longe, crescendo de forma sustentada e afirmando a nossa identidade que se destaca pela qualidade, excelência e a capacidade de construir relações sólidas e de confiança nos segmentos de negócio em que atuamos.

Fundada em 1976 en la costa norte de Portugal (Vila do Conde), FRICON es una marca reconocida mundialmente por sus socios.

Especialistas en refrigeración y conservación de alimentos y bebidas, estamos presentes en 5 continentes y más de 130 países, en los segmentos de supermercados, helados y congelados, bebidas y soluciones móviles. En 2026 celebramos 50 años “Uniendo Personas y Refrescando el Mundo”. Con un legado de continuidad y una ambición renovada, reforzamos nuestro compromiso de redefinir los estándares del frío comercial, llevando innovación y eficiencia a todo el mundo. Fieles a la visión de nuestro fundador —“El crecimiento es el resultado del futuro que supimos anticipar”—, tras cinco décadas seguiremos avanzando con crecimiento sostenido, calidad y excelencia, construyendo relaciones sólidas y de confianza en todos los mercados donde operamos.

Fondée en 1976 et originaire de la côte nord du Portugal — Vila do Conde —, l'entreprise s'incarne dans la marque FRICON, reconnue mondialement par ses partenaires commerciaux.

Orientée vers le secteur de la réfrigération et de la conservation des aliments et des boissons, notre gamme d'équipements est aujourd'hui présente sur les cinq continents et dans plus de 130 pays, dans des segments tels que la grande distribution, les glaces et surgelés, les boissons et les solutions mobiles. En 2026, alors que nous célébrerons 50 ans à unir les personnes et à rafraîchir le monde, FRICON, fort d'un héritage de continuité et d'une ambition renouvelée, renforce son positionnement visant à redéfinir les standards de la réfrigération et de la conservation, en portant innovation et efficacité aux quatre coins du monde. Portés par la vision de notre fondateur — « La croissance est le produit de l'avenir que nous avons su prévoir » — et après cinq décennies d'histoire et d'activité, nous continuerons d'aller plus loin, avec une croissance soutenue, en affirmant notre identité d'excellence et notre capacité à construire des relations solides et de confiance sur l'ensemble de nos marchés.



Estamos em 5 Continentes, e mais de 130 Países pelo Mundo

Estamos presentes en 5 continentes y en más de 130 países del mundo.

Nous sommes présents sur les cinq continents et dans plus de 130 pays à travers le monde.

Missão

A nossa missão é a conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de equipamentos de refrigeração, conservação e congelação com reconhecida competência, de qualidade ímpar, que refletem uma orientação clara para a inovação, tecnologia e sustentabilidade.

Os nossos produtos de excelência cumprem o nosso maior propósito, a satisfação contínua dos nossos clientes, em todas as partes do mundo.

Visão

A nossa visão é posicionar a FRICON na continuidade para o desenvolvimento de soluções de refrigeração e conservação de alimentos e bebidas, mantendo os elevados padrões de alta eficiência e baixo consumo, adaptando-se aos tempos modernos e novas exigências no que se refere ao cumprimento de metas de sustentabilidade.

Valores

Qualidade · Inovação
Orientação para o cliente.
Confiança · Sustentabilidade.

Misión

Nuestra misión es la concepción, desarrollo, producción y comercialización de equipos de refrigeración, conservación y congelación con una reconocida competencia y una calidad excepcional, que reflejan una clara orientación hacia la innovación, la tecnología y la sostenibilidad.

Nuestros productos de excelencia cumplen con nuestro mayor propósito: la satisfacción continua de nuestros clientes en todas las partes del mundo.

Visión

Nuestra visión es posicionar a FRICON en la continuidad del desarrollo de soluciones de refrigeración y conservación de alimentos y bebidas, manteniendo los más altos estándares de eficiencia y bajo consumo, y adaptándonos a los tiempos modernos y a las nuevas exigencias en materia de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.

Valores

Calidad · Innovación
Orientación al cliente
Confianza · Sostenibilidad

Mission

Notre mission est la conception, le développement, la production et la commercialisation d'équipements de réfrigération, de conservation et de congélation dotés d'un savoir-faire reconnu et d'une qualité incomparable, reflétant une orientation claire vers l'innovation, la technologie et la durabilité.


Nos produits d'excellence répondent à notre objectif premier : la satisfaction continue de nos clients partout dans le monde.

Vision

Notre vision est de positionner durablement FRICON dans le développement de solutions de réfrigération et de conservation des aliments et des boissons, en maintenant des standards élevés d'efficacité et de faible consommation, tout en nous adaptant aux évolutions contemporaines et aux nouvelles exigences liées à l'atteinte des objectifs de durabilité.

Valeurs

Qualité · Innovation
Orientation client
Confiance · Durabilité

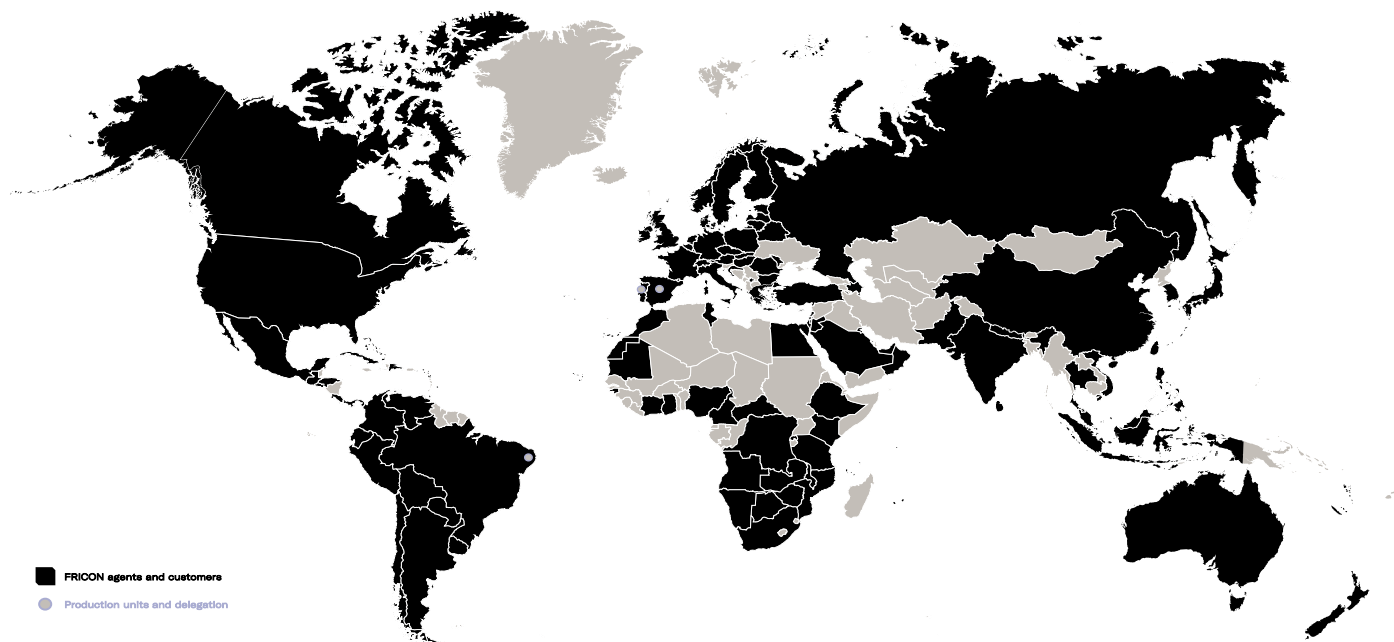



7



Soluções
para todos os
segmentos

Soluciones
para todos los
segmentos

Des solutions pour
taus les segments

Os nossos produtos

Nuestros productos

Nos produits

A FRICON oferece ao mercado:


- Produtos de alta qualidade;
- Excelente acabamento;
- Baixo consumo de energia;
- Soluções profissionais com a máxima tecnologia;
- Capacidade para satisfazer as necessidades das mais variadas áreas.

FRICON ofrece al mercado:

- Productos de alta calidad;
- Acabados de primera;
- Bajo consumo de energía;
- Soluciones profesionales con la tecnología más avanzada;
- Capacidad para satisfacer un amplio y diverso abanico de necesidades.

FRICON offre au marché:

- Produits de haute qualité;
- Excellente finition;
- Basse consommation d'énergie;
- Solutions professionnelles de haute technologie;
- Capacité de répondre aux besoins des plus divers secteurs.



bebidas

- Verticais de Refrigeração
Verticales de Refrigeración/Verticaux de Réfrigération
- Counter Top de Refrigeração
Mostrador de Refrigeración/Comptoir de Réfrigération
- Horizontais de Refrigeração
Horizontales de Refrigeración/Réfrigération Horizontale



Elevada área de exposição
Zona de exposición elevada
Grand espace d'exposition

- Elevada área de exposição - venda por impulso
Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposición elevada - ventas por impulso
Iluminación LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition - achat impulsif
Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat

Baixo consumo
Bajo consumo
Basse consommation

- Consumos otimizados e elevado desempenho
- Consumo optimizado y alto rendimiento
- Consommations optimisées et haute performance

Conectar
Conectar
Allumer

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente

Customização
Personalización
Personnalisation

- Elevado índice de customização de equipamento
- Alto grado de personalización de los equipos
- Taux élevé de personnalisation de l'équipement

Gás refrigerante amigo do ambiente
Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente
Gaz frigorigène écologique

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit

Verticais de Refrigeração

Verticales de Refrigeración

Verticaux de Réfrigération

VCV/VDTT			D A ↑ G	E A ↑ G
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	VCV 2B	VDTT
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	605mm	520mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	1935mm	1975mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	620mm	650mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	419L	139L(+) + 131L(-)
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	350L	125L(+) + 117L(-)
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,8m ²	0,51m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3M1	3M1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couverture/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	0°C/8°C	0°C/8°C -24°C/-18°C

(*)Valores em outras tensões/Frequências sob consulta

Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud

Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande

11



Counter Top de Refrigeração

Mostrador de Refrigeración

Comptoir de Réfrigération

VCV/CT			C A G	C A G
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	VCV 4R	CT 83 R
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	550mm	460mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	574mm	830mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	610mm	507mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	82L	67L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	65L	54L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,16m ²	0,18m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3M1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	0°C/8°C	0°C/8°C

12



Horizontais de Refrigeração

Horizontales de Refrigeración

Réfrigération Horizontale

THG 6 FFE R

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	THG 6 FFE R
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	1035mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	1000mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	700mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	243L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	243L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace D'exposition	N.A.
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	4L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220-240V/50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Tampa - Cega Tapa - Ciega Couvercle - Opaque
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	≤0° até/hasta/ pendant jusqu'à 72h

13



THG 6 FFE R




(*Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande



supermercados

- WD FV
- SMR SLB
- SMR DA
- LSM C
- SMR CLS
- SMR CLN
- UPD FV
- COMBI UPD/SLB

WD FV

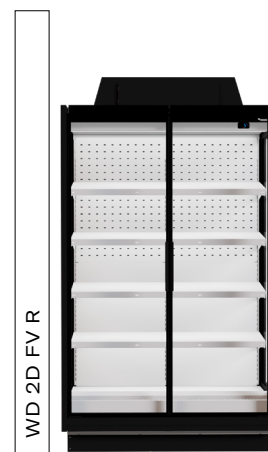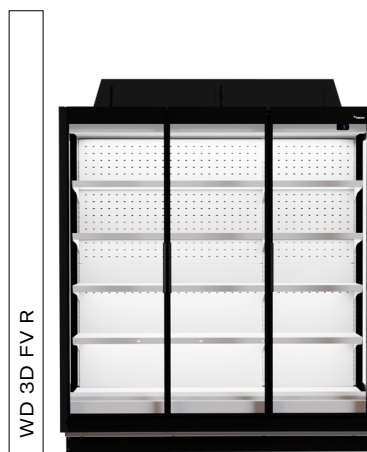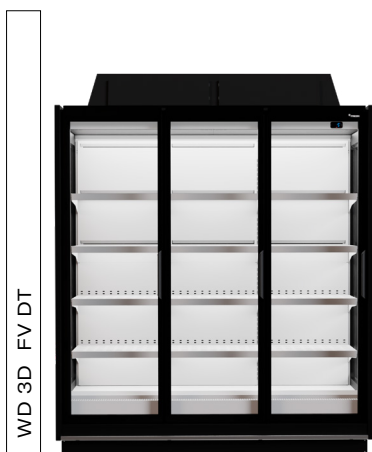

15

Eficiência Energética Inteligente Eficiencia Energética Inteligente Efficacité Énergétique Intelligente

- Eficiência energética inteligente para um desempenho sustentável.
- Eficiencia energética inteligente para un rendimiento sostenible.
- Efficacité énergétique intelligente pour des performances durables.

Design que Valoriza o Produto Diseño que Realza el Producto Design qui Valorise le Produit

- Design funcional e elegante que realça a visibilidade dos produtos.
- Diseño funcional y elegante que resalta la visibilidad del producto.
- Design fonctionnel et élégant qui met en valeur la visibilité des produits.

Máxima Visibilidade, Maior Impacto Máxima Visibilidad, Mayor Impacto Visibilité Maximale, Impact Renforcé

- Estrutura totalmente envidraçada que valoriza o produto e desperta o impulso de compra.
- Estructura completamente acristalada que realza el producto y estimula la compra por impulso.
- Structure entièrement vitrée qui met en valeur le produit et incite à l'achat impulsif.

WD FV

WD FV DT



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	WD 4D FV DT	WD 3D FV DT	WD 2D FV DT
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	2628mm	2007mm	1382mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	2361mm	2361mm	2361mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	875mm	875mm	875mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	3170L	2378L	1585L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	1726L	1295L	863L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	4,87m ² *	3,97m ² *	3,08m ² *
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C -1°C/4°C	-24°C/-16°C -1°C/4°C	-24°C/-16°C -1°C/4°C

16

WD FV R



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	WD 4D FV R	WD 3D FV R	WD 2D FV R
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	2632mm	2007mm	1382mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	2340mm	2340mm	2340mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	840mm	840mm	840mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	3069L	2302L	1535L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	1799L	1349L	900L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	5,12m ² *	4,19m ² *	3,26m ² *
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3M1	3M1	3M1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	2°C/8°C	2°C/8°C	2°C/8°C

*Este valor é referente ao equipamento com lateral de vidro

*Este importe se refiere al equipo con lateral de vidrio.

*Ce montant se réfère à l'équipement avec un panneau latéral en verre.



17

Elevada área de exposição
Zona de exposición elevada
Grand espace d'exposition

- Elevada área de exposição - venda por impulso
Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposición elevada - ventas por impulso
Iluminación LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition - achat impulsif
Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat

Conectar
Conectar
Allumer

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente

Gás refrigerante amigo do ambiente
Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente
Gaz frigorigène écologique

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit

Otimização logística
Optimización logística
Optimisation logistique

- Design desenvolvido para a otimização do espaço em loja
Elevado volume líquido e exposição de produto
Otimização e customização de layout interior através de acessórios exclusivos
- Diseño desarrollado para optimizar el espacio en la tienda
Alto volumen neto y exposición del producto
Optimización y personalización de la distribución interior mediante accesorios
- Design développé pour l'optimisation de l'espace en magasin
Grand volume liquide et exposition de produit
Optimisation et personnalisation de disposition intérieure à l'aide d'accessoires exclusifs

Elevado desempenho
Alto rendimiento
Haute performance

- Elevado desempenho em conservação de produtos e iluminação LED
- Alto rendimiento en la conservación de productos e iluminación LED
- Haute performance en termes de conservation de produits et illumination LED

SMR SLB

SMR 2500 SLB



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	2500mm	2500mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	840mm	840mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	885mm	885mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	983L	983L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	732L	732L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,5m ²	1,5m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

18

SMR 1700 SLB



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	1700mm	1700mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	840mm	840mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	885mm	885mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	615L	615L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	446L	446L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,97m ²	0,97m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

(*)Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande

SMR SLB

SMR 2200 SLB



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	2200mm	2200mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	840mm	840mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	885mm	885mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	845L	845L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	625L	625L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,3m ²	1,3m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

19



SMR 2200 SLB

(*)Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande

SMR SLB

SMR 1940 SLB



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	1970mm	1970mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	830mm	830mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	865mm	865mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	650L	650L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	473L	473L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,19m ²	1,19m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Correr Corredera Couvercle glissant	Correr Corredera Couvercle glissant
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C




SMR 1940 SLB


Combinacões possíveis
Combinaciones posibles
Combinaisons possibles




Isolada ou Individual
Aislada o Individual
Isolé ou Individuel



Em Linha
En Línea
En Ligne



Em Bloco
En Bloque
En Bloc



Em Ilha
En Isla
En Ligne



21

Elevada área de exposição
Zona de exposición elevada
Grand espace d'exposition

- Elevada área de exposição - venda por impulso
Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposición elevada - ventas por impulso
Iluminación LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition - achat impulsif
Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat

Conectar
Conectar
Allumer

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente

Gás refrigerante amigo do ambiente
Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente
Gaz frigorigène écologique

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit

Otimização logística
Optimización logística
Optimisation logistique

- Design desenvolvido para a otimização do espaço em loja
Elevado volume líquido e exposição de produto
Otimização e customização de layout interior através de acessórios exclusivos
- Diseño desarrollado para optimizar el espacio en la tienda
Alto volumen neto y exposición del producto
Optimización y personalización de la distribución interior mediante accesorios
- Design développé pour l'optimisation de l'espace en magasin
Grand volume liquide et exposition de produit
Optimisation et personnalisation de disposition intérieure à l'aide d'accessoires exclusifs

Elevado desempenho
Alto rendimento
Haute performance

- Elevado desempenho em conservação de produtos e iluminação LED
- Alto rendimiento en la conservación de productos e iluminación LED
- Haute performance en termes de conservation de produits et illumination LED

SMR DA

SMR 2200 DA



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	On/Off Compressors (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	2200mm	2200mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	840mm	840mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	1015mm	1015mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	934L	934L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	833L	833L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,51m ²	1,51m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro, Curva Cristal, Curva Verre, Courbé	Vidro, Curva Cristal, Curva Verre, Courbé
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C -1°C/4°C	-24°C/-16°C -1°C/4°C

22




SMR 2200 DA

Combinaciones posibles
Combinaciones posibles
Combinaisons possibles



Isolada ou Individual
Aislada o Individual
Isolé ou Individuel



Em Linha
En Línea
En Ligne

(*)Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande

LSM

LSM			C A G	C A G
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	LSM 600 Manual Defrost (AD)	LSM 800 Manual Defrost (AD)
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	1650mm	2000mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	890mm	890mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	770mm	770mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	556L	684L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	488L	556L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,73m ²	0,81m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

23




Combinacões possíveis
Combinaciones posibles
Combinaisons possibles



Isolada ou Individual
Aislada o Individual
Isolé ou Individuel



Em Linha
En Línea
En Ligne



Em Bloco
En Bloque
En Bloc

LSM 800

(*)Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande

(!)Disponível em Automatic Defrost
Disponible en Automatic Defrost
Diponible en Dégivrage Automatique

LSM C

LSM C			C A G	C A G
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	LSM 600C Manual Defrost (AD)	LSM 800C Manual Defrost (AD)
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	1650mm	2000mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	905mm	905mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	765mm	765mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	556L	674L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	488L	537L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,73m ²	0,81m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	CL3 (25°C/ 60% HR)
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro, Curva Cristal, Curva Verre, Courbe	Vidro, Curva Cristal, Curva Verre, Courbe
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

24

Combinacões possíveis
Combinaciones posibles
Combinaisons possibles



Isolada ou Individual
Aislada o Individual
Isolé ou Individuel

Em Linha
En Línea
En Ligne

Em Bloco
En Bloque
En Bloc



LSM 800C

(*)Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande

(!)Disponível em Automatic Defrost
Disponible en Automatic Defrost
Diponible en Dégivrage Automatique



SMR CLS



Solução para Grande Exposição de Produtos, um verdadeiro Impulsionador de Vendas para o seu PDV.
Solución para la grande exposición de productos, un verdadero potenciador de ventas para su punto de venta.
Solution pour grande surface d' exposition de produits, un véritable outil d' amélioration des ventes sur votre point de vente.

25

Elevada área de exposição **Zona de exposición elevada** **Grand espace d'exposition**

- Elevada área de exposição - venda por impulso
Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposición elevada - ventas por impulso
Iluminación LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition - achat impulsif
Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat

Otimização logística **Optimización logística** **Optimisation logistique**

- Design desenvolvido para a otimização do espaço em loja
Elevado volume líquido e exposição de produto
Otimização e customização de layout interior através de acessórios exclusivos
- Diseño desarrollado para optimizar el espacio en la tienda
Alto volumen neto y exposición del producto
Optimización y personalización de la distribución interior mediante accesorios
- Design développé pour l'optimisation de l'espace en magasin
Grand volume liquide et exposition de produit
Optimisation et personnalisation de disposition intérieure à l' aide d' accessoires exclusifs

Conectar **Conectar** **Allumer**

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente

Gás refrigerante amigo do ambiente **Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente** **Gaz frigorigène écologique**

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l' utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit

Elevado desempenho **Alto rendimiento** **Haute performance**

- Elevado desempenho em conservação de produtos e iluminação LED
- Alto rendimiento en la conservación de productos e iluminación LED
- Haute performance en termes de conservation de produits et illumination LED

IoT ready **IoT ready** **IoT ready**

- Solução pronta e preparada para a tecnologia
- Solución lista y preparada para la tecnología
- Solution prête et équip pour la technologie

SMR CLS

SMR CLS			C A ↑ G	D A ↑ G	C A ↑ G	C A ↑ G
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	SMR 2100 CLS L (AD / VCC)	SMR 2100 CLS HC (AD / VCC)	SMR 2500 CLS L (AD / VCC)	
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	2108mm	2142mm	2508mm	
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	990mm	990mm	990mm	
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	1025mm	1020mm	1025mm	
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	1249L	1249L	1607L	
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	748L	745L	922L	
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,51m ²	1,66m ²	1,82m ²	
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R290	
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1	3L1	
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50-60Hz	220/240V-50-60Hz	220/240V-50-60Hz	
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre	
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C -1°C/4°C	-24°C/-16°C -1°C/4°C	-24°C/-16°C -1°C/4°C	

26

(*)Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande



SMR 2100 CLS L

SMR CLS



SMR 2500 CLS L

27



SMR 2100 CLS HC


Combinacões possíveis
Combinaciones posibles
Combinaisons possibles




Isolada ou Individual
Aislada o Individual
Isolé ou Individuel



Em Linha
En Línea
En Ligne



Em Bloco
En Bloque
En Bloc



Em Ilha
En Isla
En Ligne



LATEST **PRODUCT**



CLN



CLN 1860 HC



CLN 2100



CLN 2500

- O estado da arte em refrigeração, concebida para unir elegância e tecnologia num equipamento que comunica com os clientes e eleva a experiência de compra.
- El estado del arte en refrigeración, creada para combinar elegancia y tecnología en un equipo que conecta con los clientes y eleva la experiencia de compra.
- L'état de l'art en réfrigération, conçue pour allier élégance et technologie dans un équipement qui communique avec les clients et enrichit l'expérience d'achat.

- Um design requintado que inspira confiança e desejo, tornando cada exposição de produto uma oportunidade de compra por impulso.
- Un diseño refinado que inspira confianza y deseo, convirtiendo cada exposición de producto en una oportunidad de compra por impulso.
- Un design raffiné qui inspire confiance et désir, transformant chaque présentation de produit en une opportunité d'achat impulsif.

- Totalmente adaptável a cada espaço e necessidade, a CLN redefine o conceito de conservação moderna com distinção e inteligência.
- Totalmente adaptable a cada espacio o necesidad, CLN redefine el concepto de conservación moderna con distinción e inteligencia.
- Entièrement adaptable à chaque espace ou besoin, CLN redéfinit la conservation moderne avec distinction et intelligence.

CLN

CLN DT-F					
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	CLN 1860 HC	CLN 2100	CLN 2500
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	1902mm	2108mm	2508mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	990mm	990mm	990mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	1020mm	905mm	905mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	1109L	1097L	1330L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	657L	660L	811L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,46m ²	1,44m ²	1,72m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

CLN DT-R					
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	CLN 1860 HC	CLN 2100	CLN 2500
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	1860mm	2100mm	2500mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	943mm	943mm	943mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	1000mm	880mm	880mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	1109L	1097L	1330L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	337L	329L	399L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,46m ²	1,44m ²	1,72m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3M1	3M1	3M1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-1°C/4°C	-1°C/4°C	-1°C/4°C



Potencie o seu ponto de venda
Potencie su punto de venta
Améliorez votre point de vente

- Com uma solução vertical de elevada área de exposição.
- Con una solución vertical de alta visualización.
- Avec une solution verticale à aire d'exposition élevée.

Design moderno e minimalista
Diseño moderno y minimalista
Design moderne et minimaliste

- Para um maior destaque do seu produto e aumento das vendas.
- Para resaltar tu producto y aumentar las ventas.
- Pour une plus grande mise en valeur de votre produit et une augmentation des ventes.

Construído com tecnologia plug-in
Construído con tecnología plug-in
Construit avec la technologie plug-in

- Para uma fácil instalação e manutenção e gás natural R290 para um menor impacto ambiental e baixo consumo energético.
- Para una fácil instalación y mantenimiento. Con gas natural R290 para menor impacto ambiental y bajo consumo energético.
- Pour une installation et une maintenance facile, et le gaz R290 pour moins d'impact environnemental et une faible consommation d'énergie.

UPD FV CLS

UPD FV CLS			D A ↑ G	D A ↑ G	D A ↑ G
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	UPD 1400 FV CLS HC	UPD 2100 FV CLS	UPD 250 FV CLS
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	1400mm	2108mm	2508mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	2370mm	2370mm	2370mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	741mm	760mm	760mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	496L	768L	914L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	340L	528L	631L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,77m ²	1,15m ²	1,36m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

33

(*Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande



UPD 1400 FV CLS HC



UPD 2500 FV CLS



COMBI FV SLB

COMBI FV SLB

COMBI FV SLB 2200



COMBI FV SLB 2500



COMBI FV SLB



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	COMBI FV SLB 2200	COMBI FV SLB 2500
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	2200mm	2500mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	2281 mm	2281 mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	980 mm	980 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	1657L	1913L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	1255L	1452L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	2,71 (1,41 + 1,3) m ²	3,1 (1,6 + 1,5) m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C*	-24°C/-16°C*

*Modelo disponível em versão de refrigeração

*Modelo disponible en versión de refrigeración

Modèle disponible en version réfrigération


UPD FV SLB



UPD FV SLB



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	UPD 2200 FV SLB	UPD 2500 FV SLB
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	2200mm	2500mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	1449 mm	1449 mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	673 mm	673 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	812L	930L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	630L	720L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,41m ²	1,6m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C



gelados e congelados

- HC SG
- HCE SGI
- HC SBG
- HC FG SG
- HC L
- Verticais de Conservação
Verticales de conservación/Conservation Verticals
- Counter Tops de Conservação
Encimeras de conservación/Conservation Counter Tops



Elevada área de exposição
Zona de exposición elevada
Grand espace d'exposition

- Elevada área de exposição - venda por impulso
Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposición elevada - ventas por impulso
Iluminación LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition - achat impulsif
Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat

Baixo consumo
Bajo consumo
Basse consommation

- Consumos otimizados e elevado desempenho
- Consumo optimizado y alto rendimiento
- Consommations optimisées et haute performance

Conectar
Conectar
Allumer

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente

Customização
Personalización
Personnalisation

- Elevado índice de customização de equipamento
- Alto grado de personalización de los equipos
- Taux élevé de personnalisation de l'équipement

Gás refrigerante amigo do ambiente
Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente
Gaz frigorigène écologique

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit

HC / HCE



HC 300 SG



HC 400 SG



HCE 6SGI



HCE 8SGI

HC SG / HCE SGI

HC SG							
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	HC 140 SG	HC 200 SG	HC 300 SG	HC 400 SG	HC 500 SG
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	600mm	790mm	1042mm	1302mm	1542mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	918mm	918mm	918mm	918mm	918mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	673mm	673mm	673mm	673mm	673mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	138L	210L	306L	405L	497L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	108L	168L	247L	328L	403L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,22m ²	0,31m ²	0,44m ²	0,57m ²	0,69m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R290	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1
Tensão Freqüência*	Tensión Frecuencia*	Tension Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/ Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/ Porte	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

40

HCE SGI							
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	HCE 4SGI	HCE 5SGI	HCE 6SGI	HCE 7SGI	HCE 8SGI
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	590mm	745mm	1045mm	1310mm	1545mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	950mm	950mm	950 mm	950mm	950mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	675mm	675mm	675 mm	675mm	675mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	138L	198L	327L	425L	515L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	105L	152L	253L	337L	416L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,21m ²	0,28m ²	0,44m ²	0,57m ²	0,69m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R290	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	4L1	4L1	4L1	4L1	4L1
Tensão Freqüência*	Tensión Frecuencia*	Tension Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/ Porta	Tipo de Tapa/ Puerta	Type de Couvercle/ Porte	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

(*)Valores em outras tensões/Freqüências sob consulta
 Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
 Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande

HC SBG

HC SBG			C <small>A ↑ G</small>	D <small>A ↑ G</small>	C <small>A ↑ G</small>	C <small>A ↑ G</small>	D <small>A ↑ G</small>
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	HC 140 SBG	HC 200 SBG	HC 300 SBG	HC 400 SBG	HC 500 SBG
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	600mm	790mm	1042mm	1302mm	1542 mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	918mm	918mm	918mm	918mm	918mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	673mm	673mm	673mm	673mm	673mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	138L	210L	306L	405L	497L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	108L	168L	247L	328L	403L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	N/A m ²	N/A m ²	N/A m ²	N/A m ²	N/A m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R290	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1
Tensão Freqüência*	Tensión Frecuencia*	Tension Fréquence*	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Tipo de tampa/ Porta	Tipo de Tapa/ Puerta	Type de Couvercle/ Porte	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

41



HC 300 SBG

HC FG SG

HC FG SG			D A G	D A G
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	HC 140 FG SG	HC 300 FG SG
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	600mm	1042mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	918mm	918mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	673mm	673mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	138L	306L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	108L	247L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,26m ²	0,5m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	4L1	4L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat	Vidro, Plana Cristal, Plana Verre, Plat
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C

42

(*Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande



HC 140 FG SG



HC 300 FG SG

HC L

HC L			C A ↑ G	C A ↑ G	C A ↑ G	B A ↑ G
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	HC 200 L	HC 300 L	HC 400 L	HC 500 L
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	790mm	790mm	790mm	790mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	962mm	962mm	962mm	962mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Ex-térieure	723mm	1042mm	1302mm	1542mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	203L	296L	392L	481L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	203L	296L	392L	481L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	N/A m ²	N/A m ²	N/A m ²	N/A m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R600a	R600a	R600a	R600a
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	4L1	4L1	4L1	4L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuen-cia*	Tension/Fréquence*	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Tampa - Cega Tapa - Ciega Couvercle - Opaque	Tampa - Cega Tapa - Ciega Couvercle - Opaque	Tampa - Cega Tapa - Ciega Couvercle - Opaque	Tampa - Cega Tapa - Ciega Couvercle - Opaque
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C




HC 200 L



HC 300 L



HC 400 L

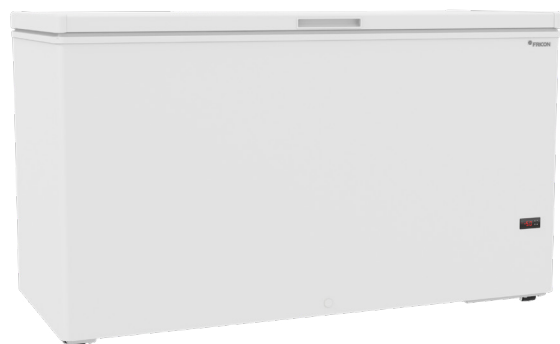

HC 500 L

Verticais de Conservação

Verticales de Conservación
Verticaux de Conservation

VCV / VDTT			D A G	E A G
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	VCV 1V FV	VDTT
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	735mm	520mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	1985mm	1975mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	770mm	650mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	539L	139L (+) + 131L (-)
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	335L	125L (+) + 117L (-)
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,81m ²	0,51m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1 3M1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	0°C/8°C -24°C/-18°C	0°C/8°C -24°C/-18°C



Counter Top de Conservação

Top Counter de Conservación Superior

Comptoir de Conservation

VCV / CT			B A B	C A B
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	VCV 4C	CT 83C
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	550mm	460mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	574mm	830mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	610mm	507mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	82L	67L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	65L	54L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,16m ²	0,18m ²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	3L1	3L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Vidro/Cristal/Verre	Vidro/Cristal/Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C/-18°C	-24°C/-18°C

45



(*)Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande



mobile eutéticos

- Mobile
Móviles/Mobiles
- Eutéticos
Eutéticos/Eutectiques



47

Ativação de marca
Activación de la marca
Activation de le marque

- Promove o seu negócio
- Promueves su negocio
- Promeut votre entreprise

Visualmente atrativo
Visualmente atractivo
Visuellemen attractif

- Chamativo e potenciador de vendas
- Es llamativo e impulsa las ventas
- Attire l'attention et stimule les ventes

Solução eutética
Solución eutética
Solution euetctique

- Permite venda ambulante
- Permite la venta ambulante
- Permet la vente ambulante

Sem recurso a energia
No precisa electricidad
Sans recours à l'energie

- Autonomia para conservar os produtos
- Autonomía para conservar los productos
- Autonomie pour conserver les produits

Customização
Personalización
Personnalisation

- Elevado índice de customização de equipamento
- Alto grado de personalización de los equipos
- Taux élève de personnalisation de l'équipement

Mobile
Móviles
Mobiles

MBC / PUSHY			F A G	F A G	F A G
INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	MBC 125 BIKE	MBC 125	PUSHY BIKE WHEELS
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	920mm	970mm	840mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	1140mm	725mm	1080mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	2300mm	680mm	1430mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	125L	125L	90L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	110L	110L	90L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	-	-	-
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	4L1	4L1	4L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	≤ -16°C/7h -1°C/4°C	≤ -16°C/6h -1°C/4°C	≤ -16°C/7h -1°C/4°C

48



MBC 125 BIKE

PUSHY BIKE WHEELS

(!)Encomenda mínima 50 unidades
Pedido mínimo de 50 unidades
Commande minimum 50 unités

(*)Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande

Mobile

Móviles

Mobiles

PUSHY / PUSH CART



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	PUSHY BIKE	STREET PUSH CART	BEACH PUSH CART
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	900mm	728mm	980mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	1180mm	1076mm	1030mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	2300mm	930mm	900mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	90L	106L	106L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	90L	90L	90L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	-	-	-
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	-	-
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	4L1	4L1	4L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	-	-
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	≤ -16°C/7h -1°C/4°C	≤ -16°C/6h -1°C/4°C	≤ -16°C/7h -1°C/4°C

49

Motor elétrico opcional

Motor electrico opcional

Moteur électrique optionnel



PUSHY BIKE



STREET PUSH CART



BEACH PUSH CART

(*)Encomenda mínima 50 unidades
Pedido mínimo de 50 unidades
Commande minimum 50 unités

Eutéticos

Eutéticos

Eutectiques

VCV / THG



INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	VCV 7 ¹	THG 6FFE
Comprimento Exterior	Largo Exterior	Longueur Extérieure	631mm	1035mm
Altura Exterior	Alto exterior	Hauteur Extérieure	1904mm	1000mm
Profundidade Exterior	Fondo exterior	Profondeur Extérieure	895mm	700mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	474L	243L
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	327L	243L
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	-	-
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	4	4L1
Tensão/Frequência*	Tensión/Frecuencia*	Tension/Fréquence*	220/240V-50Hz	-
Tipo de tampa/Porta	Tipo de Tapa/Puerta	Type de Couvercle/Porte	Porta - Opaca Puerta - Opaco Porte - Opaque	Tampa - Opaca Tapa - Opaco Couvercle - Opaque
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-45°C/-24°C	≤ -16°C/6h

50



VCV 7



THG 6FFE

(*)Valores em outras tensões/Frequências sob consulta
Valores en otras tensiones/Frecuencias disponibles previa solicitud
Valeurs pour d'autres tensions/Fréquences sur demande

(1)Tendo em consideração etiqueta energética anterior a 01/03/2021
Teniendo en cuenta la etiqueta energética anterior al 01/03/2021
Prise en compte de l'étiquette énergie avant le 01/03/2021

Produtos personalizados

Productos personalizados

Produits personnalisés



O sucesso das marcas dos nossos parceiros são fundamentais para a FRICON. Disponibilizamos a personalização de soluções, de modo a acrescentar valor e a aumentar os índices de diferenciação das marcas nos pontos de venda.

El éxito de las marcas de nuestros socios es fundamental para FRICON. Ofrecemos soluciones personalizadas para agregar valor y aumentar las cotas de diferenciación de marca en los puntos de venta.

Le succès des marques de nos partenaires est essentiel pour FRICON. Nous mettons à disposition la personnalisation des solutions afin d'ajouter de la valeur et d'augmenter les indices de différenciation des marques dans les points de vente.



WHITE
VINYL / PLATE



DARK GREY
VINYL / PLATE



BLACK
VINYL / PLATE

Consulte o nosso website ou o Agente FRICON
Consulte nuestro sitio web a al gestor de FRICON
Consultez notre site internet ou FRICON Agent

Sistema de refrigeração para e-commerce




Sistema de refrigeración para el comercio electrónico
Système de réfrigération pour le e-commerce

A FRICON apresenta um conjunto de soluções para atender as necessidades dos retalhistas com sistemas e-commerce.

FRICON presenta un conjunto de soluciones para satisfacer las necesidades de los minoristas con sistemas de comercio electrónico.

FRICON présente un ensemble de solutions pour répondre aux besoins des détaillants avec des systèmes e-commerce.

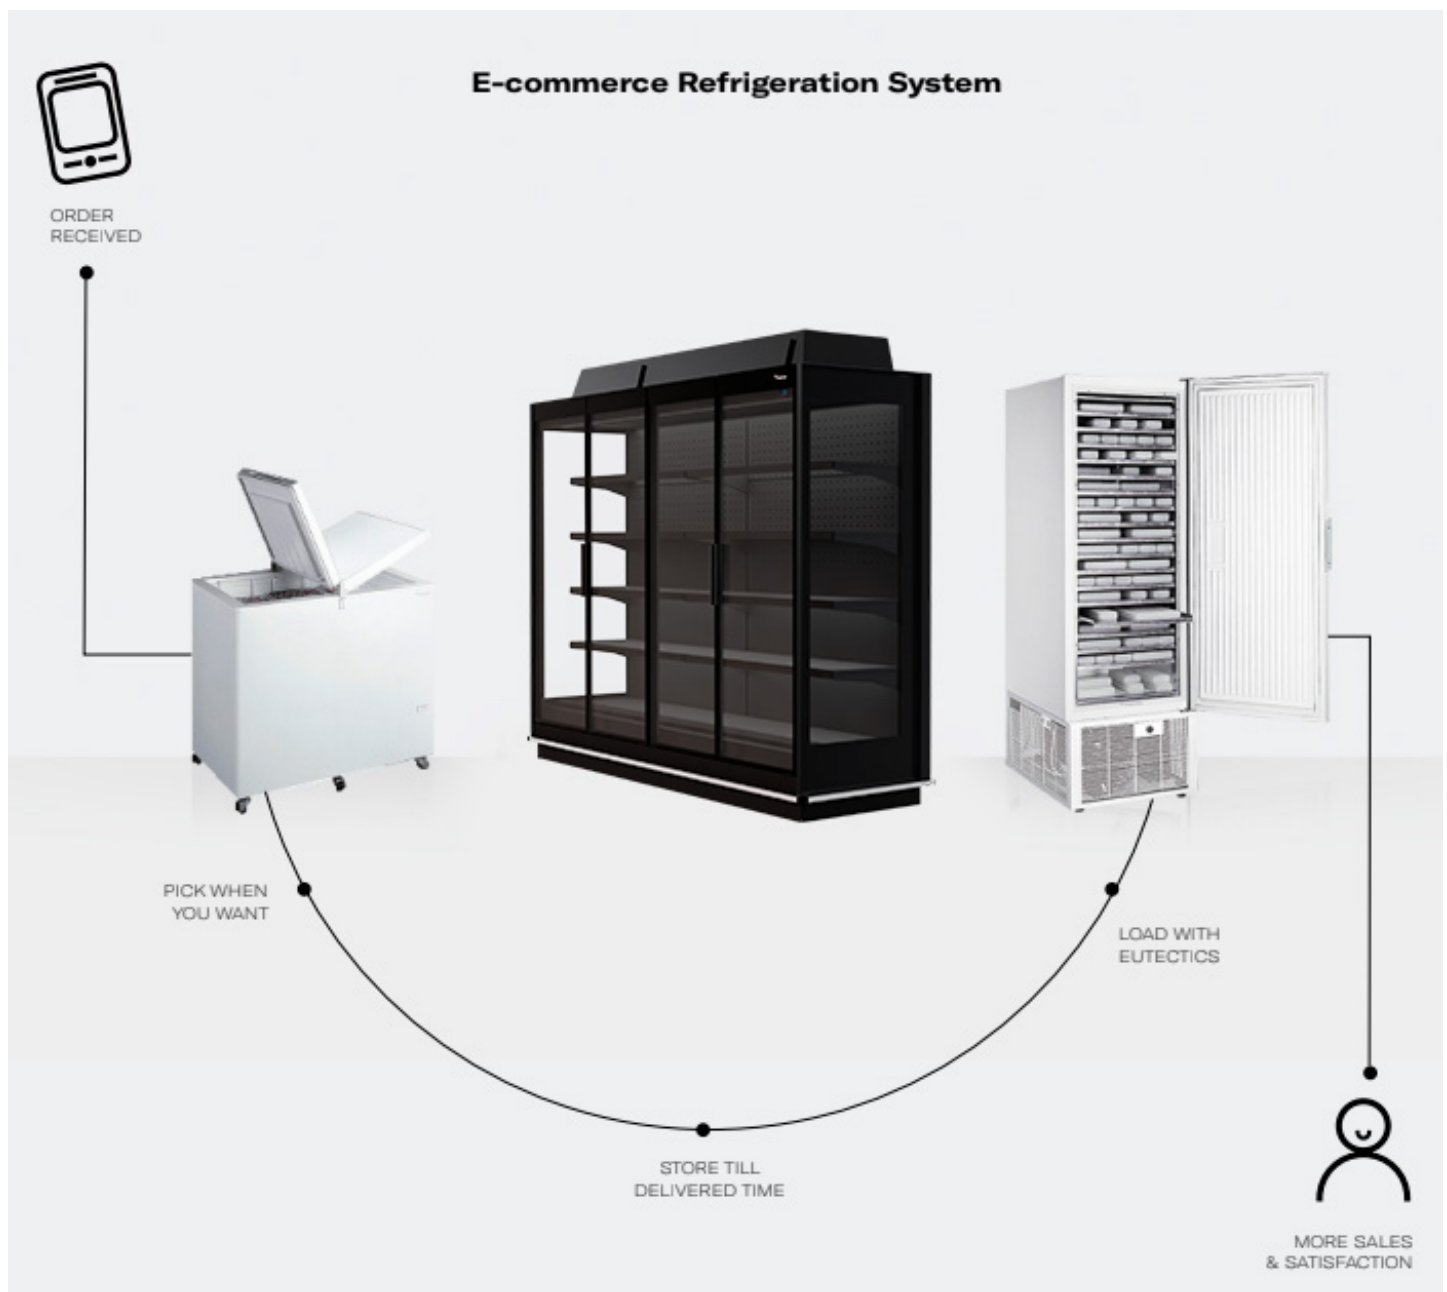

Sustentabilidade e eficiência energética

Sostenibilidad y eficiencia energética

Durabilité et efficacité énergétique



Há 50 anos que a FRICON assume as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável como pilares fundamentais da sua atuação. Através da certificação NP EN ISO 9001:2015, reforçamos o compromisso com padrões de qualidade excepcionais, garantindo a plena satisfação e a confiança de todos os nossos stakeholders.

Durante 50 años, FRICON ha considerado las cuestiones medioambientales y el desarrollo sostenible como pilares fundamentales de su actividad. A través de la certificación NP EN ISO 9001:2015, reforzamos nuestro compromiso con estándares de calidad excepcionales, garantizando la plena satisfacción y la confianza de todos nuestros stakeholders.

Depuis 50 ans, FRICON fait des questions environnementales et du développement durable des piliers fondamentaux de son activité. Grâce à la certification NP EN ISO 9001:2015, nous renforçons notre engagement envers des normes de qualité exceptionnelles, garantissant la pleine satisfaction et la confiance de l'ensemble de nos stakeholders.



HEADQUARTERS

FRIGOCON
INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO S.A
Rua das Calçadas 45,
4480-492 Touguinha
Vila do Conde, Portugal
Tel. +351 252 640 140
geral@fricon.pt

DELEGATION

FRICON ESPAÑA
C/ Papiro, 12; P.E. La Cantueña
28947 Fuenlabrada
(Madrid), España
Tel +34 916 214 979

www.fricon.es

www.fricon.pt

Mod. 040 Rev. 11 - 2026/01/26 - All models, codes, values, conditions and quantities may be subject to changes without previous notice.

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.
Na FRICON estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor FRICON.

Todas as imagens presentes neste catálogo são meramente ilustrativas.

Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.

En FRICON estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de FRICON.

Todas las imágenes presentes en este catálogo son meramente ilustrativas.

Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle. Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable FRICON.

Toutes les images présentes dans ce catalogue sont à titre illustratif uniquement.